

# **Блок двухклапанный БКН2-60**

## **Технические характеристики**

## Блок двухклапанный БКН2-60



Затвор с самоцентрирующимся **игольчатым** золотником.

Класс герметичности А по **ГОСТ Р 54808**.

Угловая компоновка с плосконипельным соединением с трубопроводом.

Дренаж импульсной линии до изолирующего клапана.

Возможность присоединения гибкого шланга к дренажному клапану.

Возможность монтажа с помощью двух винтов с резьбой М6.

### Назначение блока клапанного БКН2-60

**Блок клапанный БКН2-60** предназначен для подачи, отсечки и дренажа рабочей среды в трубопроводных системах с условным диаметром до 10 мм.

### Габаритные и присоединительные размеры, гидравлические схемы

- **Клапаны**


- **И** — изолирующий
- **Д** — дренажный

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,  
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,  
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [bmv@nt-rt.ru](mailto:bmv@nt-rt.ru)

[www.bbmvt-rt.ru](http://www.bbmvt-rt.ru)

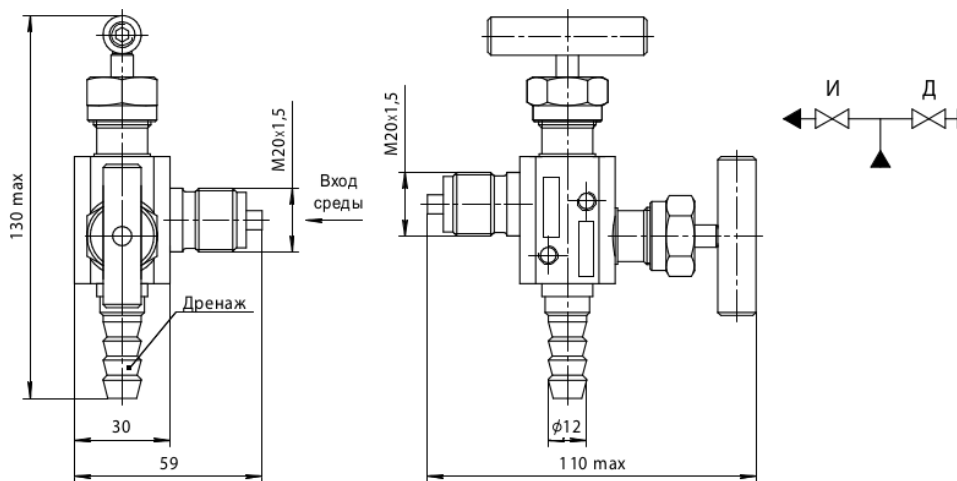

### Технические характеристики блока клапанного БКН2-60

Таблица 1

Параметр	Значение
Рабочая среда	жидкость, пар, газ (в т.ч. газообразный кислород)
Условное давление рабочей среды, МПа	40
Температурный диапазон рабочей среды, °С	-60...+150
Класс герметичности	А по ГОСТ Р 54808
Масса, кг	0,8

### Материалы, контактирующие с рабочей средой

Таблица 2

Корпусные детали	Конусный золотник клапана	Сальниковое уплотнение штока
12X18H10T	14X17H2	фторопласт Ф-4

### Гарантийные обязательства

Таблица 3

Параметр	Значение
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы	36 со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 со дня изготовления

### Комплект поставки

Таблица 4

Наименование	Количество
Блок клапанный	1
Паспорт	1
Комплект монтажных частей	по заказу (см. раздел Блоки клапанные. КМЧ)

### Пример обозначения при заказе

<b>БКН2-60</b>	<b>К</b>
1	2

1. Наименование.
2. **Код К** — указывается для клапанных блоков, предназначенных для работы на газообразном кислороде.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,  
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: [bmw@nt-rt.ru](mailto:bmw@nt-rt.ru)  
[www.bbmw.nt-rt.ru](http://www.bbmw.nt-rt.ru)