

1-, 2- клапанные блоки БКН1-Н, БКН2-Н

Технические характеристики

1-, 2- клапанные блоки БКН1-Н, БКН2-Н



Затвор с самоцентрирующимся **игольчатым** золотником.

Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808.

Подключение датчиков давления фланцевого исполнения.

Модели **блоков клапанных БКН1-Н, БКН2-Н** позволяют производить дренаж [импульсной линии](#), сброс давления перед демонтажем прибора.


Конструкция **блоков клапанных БКН2-Н** позволяет подключать контрольное метрологическое оборудование без отключения датчика от рабочей среды.

Назначение


Блоки клапанные БКН1-Н и БКН2-Н предназначены для подключения датчиков избыточного, абсолютного давления, давления-разрежения фланцевого исполнения к [импульсным линиям](#).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: bmv@nt-rt.ru
www.bbmvt-rt.ru

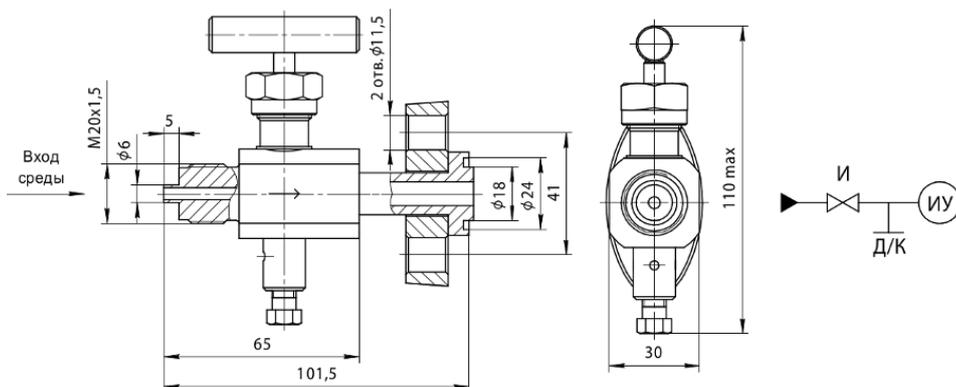

БКН2-Н

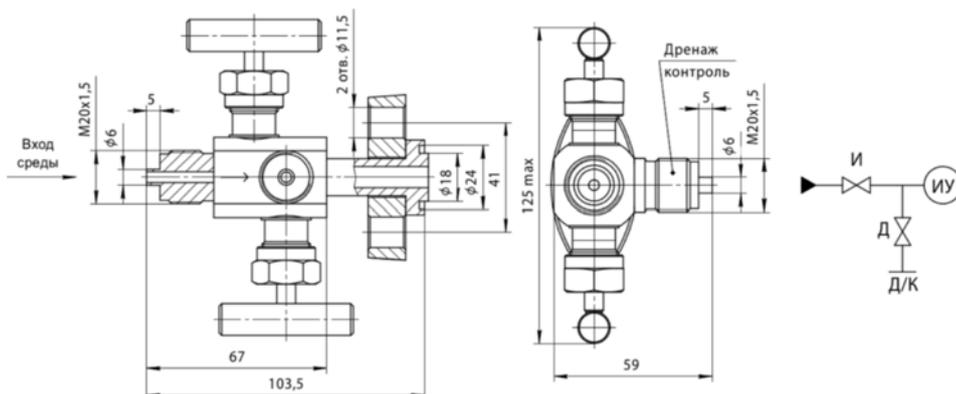

ИУ — измерительное устройство

Клапаны

- И — изолирующий;
- Д — дренажный;
- Д/К — дренаж/контроль.

Технические характеристики блоков клапанных БКН1-Н и БКН2-Н

Таблица 1

Параметр	Значение
Рабочая среда	жидкость, пар, газ (в т.ч. газообразный кислород)
Условное давление рабочей среды, МПа	40
Температурный диапазон рабочей среды, °С	-60...+150
Класс герметичности	А по ГОСТ Р 54808
Масса БКН1-Н, кг	0,6
Масса БКН2-Н, кг	0,8

Материалы, контактирующие с рабочей средой

Таблица 2

Корпусные детали	Конусный золотник клапана	Сальниковое уплотнение штока
12X18Н10Т	14X17Н2	фторопласт Ф-4

Гарантийные обязательства

Таблица 3

Параметр	Значение
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы	36 со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 со дня изготовления

Комплект поставки

Таблица 4

Наименование	Количество
Блок клапанный	1
Паспорт	1
Болт М10×25	2
Шайба 10	2
Кольцо уплотнительное	1

Пример обозначения при заказе

БКН1-Н	К
1	2

1. Наименование.
2. Код К — указывается для клапанных блоков, предназначенных для работы на газообразном кислороде.